



ADRY-P-G
Versión en piedra color gris.
Grey stone version.
Versão em pedra cinzenta.



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra a partir de qualquer lugar.

REF.: KIT WIFI 1








- kW** Máx 11
- kW** 10-5
- m³** 250
- %** 91-92
- 2,3-1,2 kg/h
- 7,4-14,2 h
- W** 65-300 W
- 17 kg
- 1x380 m³/h
- Ø 80 mm
- 50 mm
- Interior vermiculita
Vermiculite interior
Interior vermiculite
- Quemador en fundición
Cast-iron burner
Queimador em fundição
- Adry-P: 140
Adry: 120
- S1**



Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.



Maneta manos frías.
Cold hands handle.
Puxador mão fria.

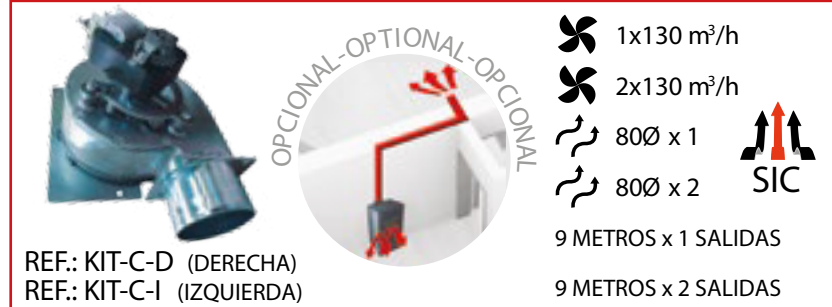

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO

CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE

Posibilidad de salida de humos superior, lateral (izquierda) o trasera.
Possibility of upper, rear or side (left) smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral (esquerda) ou traseira.

Opción de canalización superior o trasera.
Option of upper or rear channelling.
Opção de canalização superior o traseira.



Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepresão da câmara.



ADRY-NE



ADRY-MF