



Limpeza totalmente automatizada de intercambiadores y quemador.  
Fully automatic cleaning of exchangers and burner.  
Limpeza totalmente automática dos permutadotes e do queimador.



**kW<sub>Max</sub>** 23

**kW** 20,2-7,2

**kW<sub>o</sub>** 18-6,8

**m<sup>3</sup>** 507

**%** 91-96

**h** 4,9-1,5

**h** 9,8-32 h

**kg** 48 kg

**kg** 129

**kg** 180

**W** 150-500

**Ø** 100 mm

**Ø** 60 mm

**Interior metálico**  
Metalic inside

**Queimador en fundición**  
Cast-iron burner  
Queimador em fundição

**kg** 198

**kg** 40/80

**kg** 8

**bar** 1,5

**bar<sub>max</sub>** 2,5


**kg**

**kg**

**Tolva hermética**  
Hermetic tank  
Depósito hermético

**S2**

**A** VAL-02

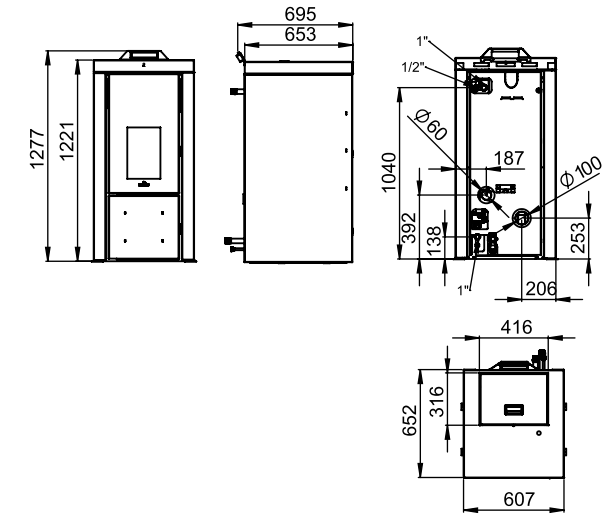

Gestión de calefacción y ACS.  
Conjunto del soporte y rascadores en acero inox.  
Purgador automático.  
Transductor de presión.  
Cámara aislada térmicamente.

Heating and domestic hot water management.  
Stainless steel support and scrapers.  
Automatic air vent.  
Pressure setting valve.  
Thermally insulated chamber.

Gestão do aquecimento central e das AQS.  
Conjunto do suporte e rascadores em aço inoxidável.  
Purgador automático.  
Transdutor de pressão.  
Câmara isolada térmicamente.



OPCIONAL-OPTIONAL-OPCIONAL

**Mando a distancia.**  
Remote control.  
Comando à distância.

REF.: PE-029



CARLOTA-NE