




Controle su estufa desde cualquier lugar.  
Control your stove from anywhere.  
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.  
REF.: KIT WIFI 1




CLEO-BL

Frontal en cristal templado.  
Tempered front glass.  
Painel frontal de vidro temperado.



- kW Máx 11
- kW 10-5
- m<sup>3</sup> 250
- % 91-92
- 2,3-1,2 kg/h
- 7,8-15 h
- W 65-300 W
- 18 kg
- 1x380 m<sup>3</sup>/h
- Ø 80 mm
- 50 mm
- Interior metálico  
Metalic inside
- Quemador en fundición  
Cast-iron burner  
Queimador em fundição
- kg 144
- S1

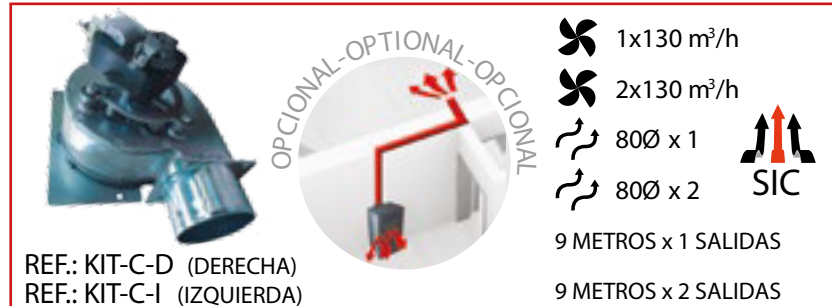

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN  
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT  
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO

CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE Sonda AMBIENTE  
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE  
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA Sonda AMBIENTE



Mando a distancia incluido.  
Remote control included.  
Comando à distância incluído.



Incluye sistema de anti-retorno de llama.  
Includes flame anti-return system.  
Inclui sistema anti-retorno de chama.

Posibilidad de salida de humos superior, lateral (derecha) o trasera.  
Possibility of upper, rear or side (right) smoke outlet.  
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral (direita) ou traseira.

Opción de canalización superior o trasera.  
Option of upper or rear channelling.  
Opção de canalização superior o traseira.



Tapa de carga corredera.  
Sliding cover.  
Tampa de carga movel.

Desplaza 29 cm.  
It moves 29 cm.  
Desloca 29 cm.



CLEO-BL

