

- kW** Máx 11
- kW** 10-5
- m³** 250
- %** 91-92
- h** 2,3-1,2 kg/h
- h** 7,4-14,2
- W** 65-300 W
- kg** 17 kg
- 1x380 m³/h
- Ø 80 mm
- 50 mm
- Tolva hermética
Hermetic tank
Depósito hermético
- Interior vermiculita
Vermiculite interior
Interior vermiculite
- Quemador en fundición
Cast-iron burner
Queimador em fundição
- kg** 119
- S1**

REF.: KIT-C-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-I (IZQUIERDA)

OPCIONAL-OPTIONAL-OPCIONAL

1x130 m³/h
2x130 m³/h
80Ø x 1
80Ø x 2
SIC

9 METROS x 1 SALIDAS
9 METROS x 2 SALIDAS

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO

CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE


Posibilidad de salida de humos superior, lateral (izquierda) o trasera.
Possibility of upper, rear or side (left) smoke outlet.
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral (esquerda) ou traseira.

Mando a distancia incluido.
Remote control included.
Comando à distância incluído.




Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepresão da câmara.

Opción de canalización superior o trasera.
Option of upper or rear channelling.
Opção de canalização superior o traseira.



Maneta manos frías.
Cold hands handle.
Puxador mão fria.

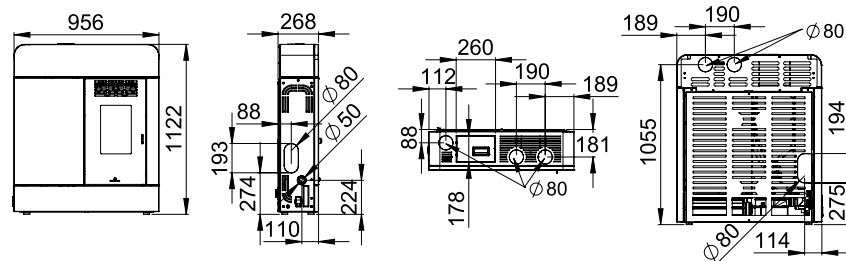

DORA-MF



DORA-NB
Versión en color negro brillo.
Version in gloss black color.
Versão na cor preta brilho.

N NUEVA VERSIÓN
NEW VERSION
NOVA VERSÃO



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra a partir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



DORA-MF

