



Multifuel: posibilidad de utilizar leña o carbón.  
Elaborada completamente en fundición y acabado en pintura anticorrosiva de 650°C.  
Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.  
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.  
Puerta de carga frontal y lateral.  
Posibilidad de salida de humos superior o posterior.  
Regulación del aire de combustión primario y secundario.  
Incluye de regalo guante y spray de pintura.

Multifuel: possibility of using wood or coal.  
Made entirely of cast-iron and finished in heat resistant paint resistant to 650°C.  
Cast iron doors with vitro ceramic glass resistant to 750°C.  
Removable cast iron grill for easy cleaning.  
Frontal or lateral loading door.  
Possibility of upper or rear exhaust stack.  
Regulation of primary and secondary combustion air.  
Free glove and spray paint.

Policombustível: possibilidade de utilizar lenha ou carvão (de pedra).  
Construída em fundição, e pintado com tinta anticorrosiva resistente a 650°C.  
Portas construídas em fundição, com vidro vitrocerâmico resistente a 750°C.  
Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.  
Puerta de carga frontal o lateral.  
Saída de fumos superior ou posterior.  
Regulação do ar de combustão primário e secundário.  
Inclui luva e spray de pintura.




Puerta de carga lateral.  
Side loading door.  
Porta de carga lateral.



Maneta tipo manos frías.  
Handle type cold hands.  
Puxador tipo mãos frias.

- kW** Máx 14
- kW** 11,3-4,5
- m<sup>3</sup>** 283
- %** 81
- h** 3,4
- kg** 59
- kg** 150
- mm** 525x305x350

Maneta con acabado siliconado alta resistencia.  
Handle with high resistance silicone finish.  
Puxador com acabamento em silicone de alta resistência.

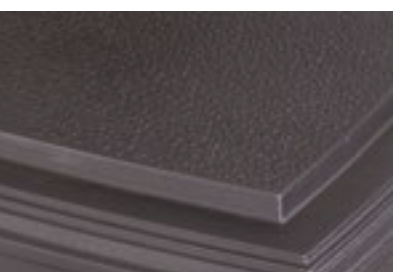

Detalle textura techo.  
Top texture detail.  
Detalhe da textura do tampo.



Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.  
Removable ash pan for easy cleaning.  
Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.

