




Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



EVA

N NUEVA VERSIÓN
NEW VERSION
NOVA VERSÃO

- kW** Máx 14,3
- kW** 13-6
- m³** 325
- %** 92-94
- kg/h** 3-1,4
- h** 7,5-16
- W** 70-300
- kg** 22
- S1**
- 1x430 m³/h
- Ø 80 mm
- 50 mm
- Tolva hermética
Hermetic tank
Depósito hermético
- Interior fundición
Cast-iron inside
Interior fundição
- Quemador en fundición
Cast-iron burner
Queimador em fundição
- kg 135

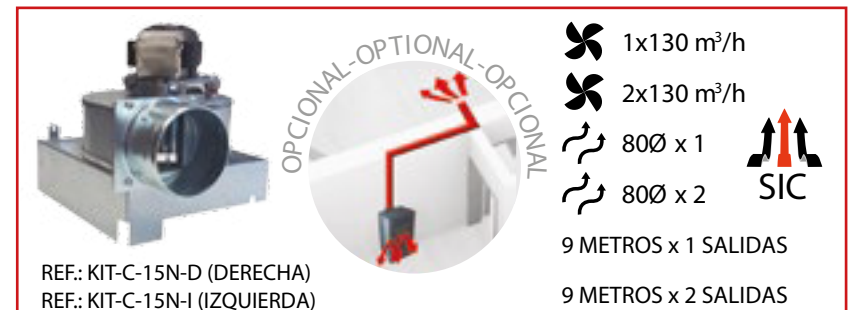

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO

CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE



OPCIONAL-OPTIONAL-OPCIONAL
Mando a distancia.
Remote control.
Comando à distância.
REF.: PE-029



Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepresão da câmara.

Incluye intercambiador-acumulador térmico de fundición.
Includes a cast-iron heat exchanger-accumulator.
Inclui intercambiador-acumulador térmico em fundição.



Te inox incluida.
Stainless steel "T" included.
"T" de aço inoxidável incluído.



EVA

