



OPCIONAL-OPTIONAL-OPCIONAL
 Controle su estufa desde cualquier lugar.
 Control your stove from anywhere.
 Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
 REF.: KIT WIFI 2

Sugerencia de instalación en mueble de cocina.
 Suggested installation in kitchen furniture.
 Sugestão de instalação em armário de cozinha.



Sugerencia de carga a través de la encimera.
 Suggested load through the countertop.
 Sugestão de carga a través da bancada.




MEDIDAS REDUCIDAS IDEAL PARA EMPOTRAR

REDUCED IDEAL MEASURES TO BE INSERTED | MEDIDAS REDUZIDAS IDEAIS PARA ENCASTRAR

Sugerencia de instalación en lavadero / sala de máquinas.
 Installation suggestion in laundry/machine room.
 Sugestão de instalação na lavanderia/sala de máquinas.



- kW Máx 17
- kW 16,5-6,5
- kW_h 16-6
- m³ 395
- % 90-91
- 3,8-1,5 kg/h
- 7,9-20 h
- W 150-400 W
- 30 kg
- 40/80
- 6
- bar 1,5
- bar max 2,5
- 113
- 160
- 80 mm
- 40 mm
- Interior metálico
Metalic inside
- Quemador en fundición
Cast-iron burner
Queimador em fundição
- 180
- S2
- A VAL-02

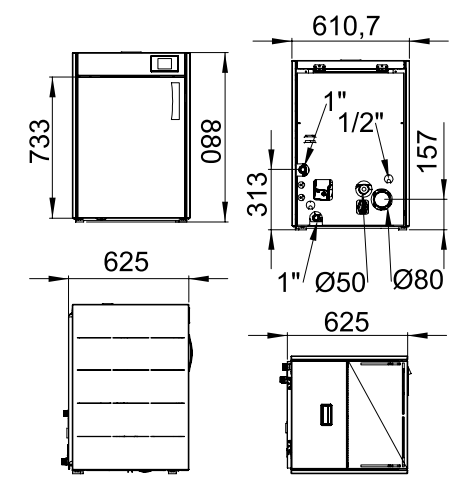

Gestión de calefacción y ACS.
 Management of heating and sanitary hot water.
 Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.
 Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.
 Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.



Sistema patentado de intercambio térmico.*
 Cámara aislada térmicamente.
 Puerta con interior en vermiculita y visor con doble cristal
 Incluye purgador automático.
 Puerta exterior con aislamiento térmico.

Patented heat exchange system.*
 Thermally insulated chamber.
 Door with vermiculite interior and viewer with double glass
 Automatic air vent included.
 Exterior door with thermal insulation.

Sistema patenteado de troca de calor.*
 Câmara isolada térmicamente.
 Porta com interior em vermiculita e visor com duplo vidro.
 Purgador automático.
 Porta exterior com isolamento térmico.

