




Controle su estufa desde cualquier lugar.  
Control your stove from anywhere.  
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.  
REF.: KIT WIFI 2




HYDROTEX 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX

	HydroTex 23	HydroTex 27
<b>kW</b>	23	27
<b>kW<sub>o</sub></b>	20-5	26-7
<b>m<sup>3</sup></b>	500	650
<b>%</b>	82-87	84-91
<b>h</b>	4,8-1,2	6,4-1,6
<b>h</b>	12,5-50 h	8,9-40 h
<b>kg</b>	143	186
<b>kg</b>	200	260
<b>kg</b>	60 kg	60 kg



- W** 150-450
- Ø** 100 mm
- Ø** 60 mm
- Interior metálico  
Metalic inside
- Quemador en fundición  
Cast-iron burner  
Queimador em fundição
- 23→250  
27→275
- 40/80
- 6
- bar** 1,5
- bar<sub>max</sub>** 3
- Tolva hermética  
Hermetic tank  
Depósito hermético
- S2**
- A** VAL-02



HYDROTEX 23

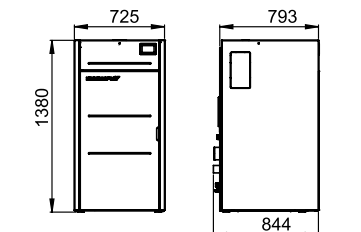


HYDROTEX 27

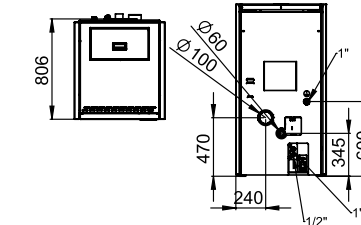


OPCIONAL | OPTIONAL | OPCIONAL

Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Posibilidad de instalar a izquierdas o derechas.  
Side loading tank of 411 litres (260 kg). Possibility of installation either left or right.  
Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Possibilidade de instalar à esquerda ou direita.

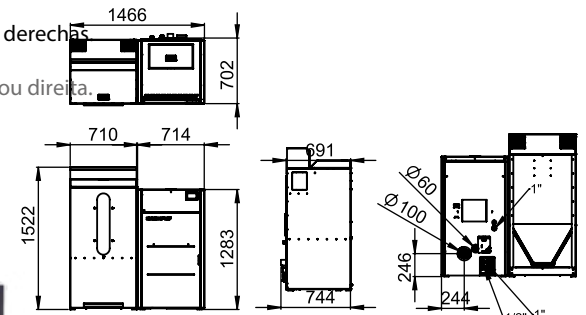

HYDROTEX 23 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX

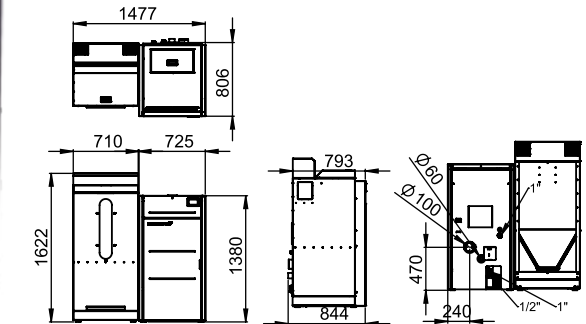

HYDROTEX 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX



Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.  
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.  
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.



Gestión de calefacción y ACS.  
Management of heating and sanitary hot water.  
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.

Sistema patentado de intercambio térmico.®  
Cámara aislada térmicamente.  
Incluye purgador automático.

Patented heat exchange system.®  
Thermally insulated chamber.  
Automatic air vent included.

Sistema patenteado de troca de calor.®  
Câmara isolada térmicamente.  
Purgador automático.