




SERIE LISBOA-3C

Chimenea tres caras
Fireplace with three sides
Lareira com três laterais



POSIBILIDAD DE DESCONEJÓN DE LA TURBINA.
POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
POSSIBILIDADE DE DESCONEJÓN DA TURBINA


LISBOA-3C VISION
Versión con puerta en cristal serigrafado negro.
Version with black silkscreened glass door.
Versão com porta de vidro serigrafado preto.



Incluye turbina de 290 m³/h y consumo eléctrico 35W (220 V).
Elaborado en acero, acabado epintura anticalórica de 650°C.
Interior en fundición de alta resistencia.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Interruptor de 2 velocidades.
Regulación del aire de combustión primario y secundario.
Embellecedor regulable en altura (2430-2900 mm).
Incluye de regalo guante y spray de pintura.

Turbine de 290 m³/h and power consumption of 35W (220 V).
Made of steel and finished in heat resistant paint resistant to 650°C.
High strength cast-iron interior.
Cast iron door with vitro ceramic glass resistant to 750°C.
Removable cast iron grill for easy cleaning.
Removable ash pan for easy cleaning.
Perforated canalization outlets and canalization collars included.
Regulation of primary and secondary combustion air.
Two-speed switch.
Height-adjustable flue cover (2400-2900 mm).
Free glove and spray paint.

Turbina de 290 m³/h com consumo electrico de 35W (220v).
Construida em aço, e pintado com tinta anticalórica resistente a 650°C.
Interior em fundição de alta resistência.
Porta construida em fundição com vidro vitroceramico resistente a 750°C.
Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.
Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.
Saidas canalizáveis pré-perfuradas e golas incluidas.
Interruptor de duas velocidades.
Regulação de ar de combustão primário e secundário.
Embelezador regulável em altura (2400-2900 mm).
Inclui luva e spray de pintura.

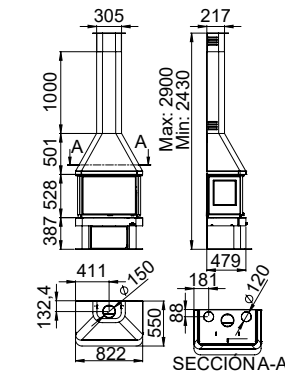

Embellecedores a medida bajo presupuesto.
Build-to-order flue cover.
Embelezadores por medida mediante orçamento.



LISBOA-3C

- kW** Máx 13
- kW** 11-4,2
- m³** 275
- %** 81
- flame** 3
- flame** 120Ø (2)
- flame** 1x290 m³/h
- kg** 201
- key** 55
- box** 580x306x286



Incluye parrilla de asados desmontable de 300x300 mm y regulable en varias alturas.
Removable and height-adjustable rotating grill of 300x300 mm.
Grelha de assados extraível e giratória regulável em altura de 300x300 mm.





Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.
Puxador com sistema de bloqueio patentado pela BRONPI. O acabamento sempre perfeito.



Mueble leñero
Wood storage cabinet
Móvel lenheiro

OPCIONAL KIT-AIR-2: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
OPTIONAL KIT-AIR-2: Kit with external air intake. For hermetic system.
KIT-AIR-2 OPCIONAL: Kit com entrada de ar exterior. Para passar a estanque.

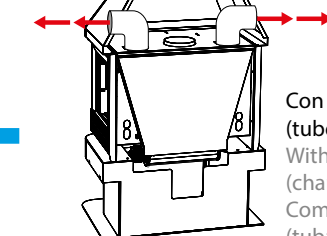

Con posibilidad de convertir en canalizable (tubería de canalización no incluida)
With possibility of converting into ductable (channeling pipe not included)
Com possibilidade de converter em canalizável (tubagem de canalização não incluida)