

Dos ventiladores de 160 m³/h y consumo eléctrico 20W x 2 (220 V).  
Interruptor de 2 velocidades más termostato.  
Elaborado completamente en fundición y acabado en pintura anticalórica de 650°C.  
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.  
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.  
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.  
Válvula corta-tiros regulable y regulación del aire de combustión secundario.  
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.  
Regulación del aire de combustión primario y de la doble combustión.  
Incluye de regalo guante y spray de pintura.

Two fans of 160 m³/h and power consumption of 20W x 2 (220V).

Two-speed switch and thermostat.  
Made entirely of cast-iron and finished in heat resistant paint  
resistant to 650°C.

Cast iron door with vitro ceramic glass resistant to 750°C.  
Removable cast iron grill for easy cleaning.  
Removable ash pan for easy cleaning.

Adjustable draft diverter valve and regulation of secondary combustion air.  
Perforated canalization outlets and canalization collars included.  
Regulation of primary combustion air and double combustion.  
Free glove and spray paint.

Dois ventiladores de 160 m³/h com consumo electrico de 20W x 2 (220v).  
Interruptor de duas velocidades e termostato.


Construída em fundição, e pintado com tinta anticalórica resistente a 650°C.  
Porta construída em fundição, com vidro vitrocerâmico resistente a 750°C.  
Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.

Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.  
Registo de fumos regulável e regulação do ar de combustão secundário.  
Saídas canalizáveis pré-perfuradas e golas incluídas.  
Regulação do ar de combustão primário e dupla combustão.  
Inclui luva e spray de pintura.




MADRID VISION

Versión con puerta en cristal serigrafiado negro.  
Version with black silkscreened glass door.  
Versão com porta de vidro serigrafado preto.

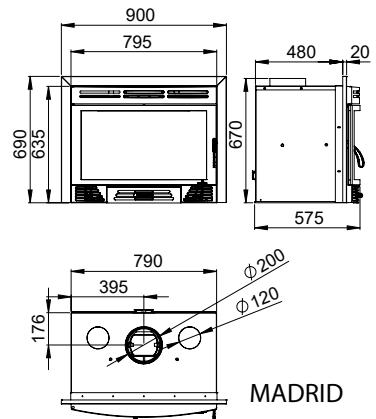

MADRID

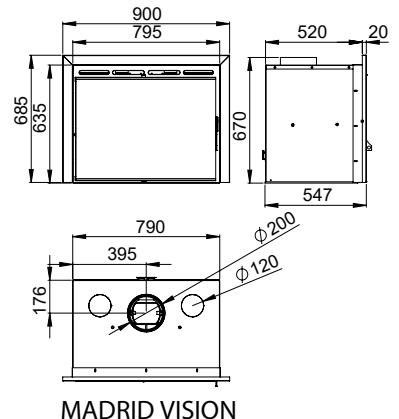

MADRID VISION

<b>kW</b>	19
<b>kW</b>	16,5 - 6,2
	413
	80
	4,6
	120Ø (2)
	2x160 m³/h
	MADRID→207 MADRID-V→205
	65
	MADRID 690x390x390 MADRID-V 670x390x390

Insertable con turbinas  
Insert with turbines  
Inserível com turbinas



MADRID

