



# PARIS 70




PARIS 70



PARIS 70 VISION

Versión con puerta en cristal serigrafiado negro.  
Version with black silkscreened glass door.  
Versão com porta de vidro serigrafado preto.

<b>kW</b> Máx	14		120Ø (2)
<b>kW</b>	12-3,3		1x290 m³/h
<b>m³</b>	300	<b>kg</b>	129
<b>%</b>	80		60
	3		580X306X287

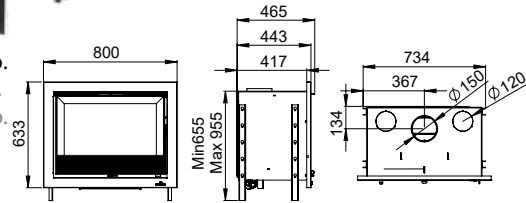

Insertables con turbinas  
Inserts with turbines  
Inseríveis com turbinas

# SERIE PARIS 70



SILENCIOSA  
NOISELESS  
SILENCIOSA  
POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.  
POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.  
POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.



# PARIS 70-E




PARIS 70-EI



PARIS 70-EI VISION

<b>kW</b> Máx	13		120Ø (2)
<b>kW</b>	11-4,2		1x290 m³/h
<b>m³</b>	275	<b>kg</b>	136
<b>%</b>	81		56
	3		580x306x287

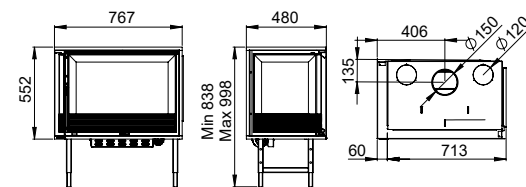

Paris 70-EI




PARIS 70-ED



PARIS 70-ED VISION

Versión con puerta en cristal serigrafiado negro.  
Version with black silkscreened glass door.  
Versão com porta de vidro serigrafado preto.

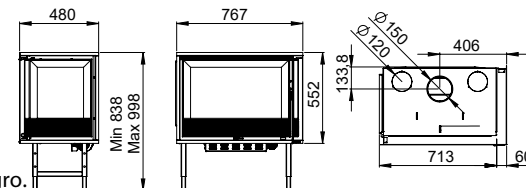

Paris 70-ED

Regulación del aire frontal, con posibilidad de cerrar completamente y aumentar caudal para canalizar.  
Front air regulation, with possibility to close it completely and increase the ducting flow.  
Regulação de ar da frontal, com a possibilidade de aumentar o fluxo para canalizar.



Incluye parrilla de asados desmontable de 300x300 mm y regulable en varias alturas.  
Removable and height-adjustable rotating grill of 300x300 mm.  
Grelha de assados extraível e giratória regulável em altura de 300x300 mm.



Patas regulables en altura incluida.  
Height adjustable feet included.  
Pés ajustáveis em altura incluida.




Maneta con sistema de cierre patentado por Bronpi. Siempre el ajuste perfecto.  
Handle with locking system patented by Bronpi. Always the perfect fit.  
Puxador com sistema de bloqueio patenteado pela BRONPI. O acabamento sempre perfeito.



Ventilador de 290 m³/h y consumo eléctrico 40W (220 V).  
Elaborado en acero, acabado en pintura anticorrosiva de 650°C.  
Interior en fundición de alta resistencia.  
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.  
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.  
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.  
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.  
Interruptor de 2 velocidades.  
Regulación del aire de combustión primario y secundario.  
Incluye de regalo guante y spray de pintura.

Fan of 290 m³/h and power consumption of 40W (220V).  
Made of steel and finished in heat resistant paint resistant to 650°C.  
High strength cast-iron interior.  
Cast iron door with vitro ceramic glass resistant to 750°C.  
Removable cast iron grill for easy cleaning.  
Removable ash pan for easy cleaning.  
Two-speed switch.  
Regulation of primary and secondary combustion air.  
Perforated canalization outlets and canalization collars included.  
Free glove and spray paint.

Ventilador de 290 m³/h com consumo electrico de 40W (220v).  
Construida em aço, e pintado com tinta anticorrosiva resistente a 650°C.  
Interior em fundição de alta resistência.  
Porta construida em fundição com vidro vitroceramico resistente a 750°C.  
Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.  
Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.  
Saídas canalizáveis pré-perfuradas e golos incluidas.  
Interruptor de duas velocidades.  
Regulação de ar de combustão primário e secundário.  
Inclui luva e spray de pintura.



OPCIONAL KIT-AIR-2: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.  
OPTIONAL KIT-AIR-2: Kit with external air intake. For hermetic system.  
KIT-AIR-2 OPCIONAL: Kit com entrada de ar exterior. Para passar a estanco.



# PARIS 70-3C



PARIS 70-3C



PARIS 70-3C VISION

Versión con puerta en cristal serigrafiado negro.  
Version with black silkscreened glass door.  
Versão com porta de vidro serigrafado preto.

<b>kW</b> Máx	13		120Ø (2)
<b>kW</b>	11-4,2		1x290 m³/h
<b>m³</b>	275	<b>kg</b>	133
<b>%</b>	81		55
	3		580x306x286

